


**Indicador de pressão nas conexões**

**Montagem em sub-base**

**Cor da peça identifica a função**

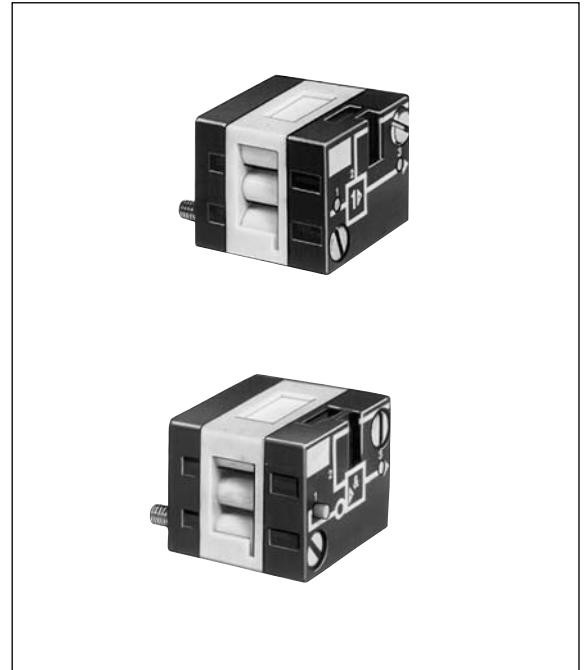

### Características Técnicas

Fluido:  
Ar comprimido filtrado 40 $\mu$ m, lubrificado ou não lubrificado

Cor da Peça:  
81501025: amarela  
81504025: cinza claro

Pressão de Operação:  
2 a 8 bar

Diâmetro Nominal:  
2,7 mm

Vazão Nominal:  
170 NL/min

Tempo de Comutação:  
< 4 ms

Temperatura:  
-5°C a +50°C

Conexões:  
Especificar a sub-base em separado (ver catálogo específico).

Vida útil:  
10<sup>7</sup> comutações

Peso:  
30 gf

### Informações para Pedidos

Para solicitar uma válvula 3/2 vias, simples piloto, retorno por mola, NF, especifique: 81501025, mais a sub-base (ver catálogo específico).

### Símbolos Gráficos

